


PRODUKTBEZEICHNUNG

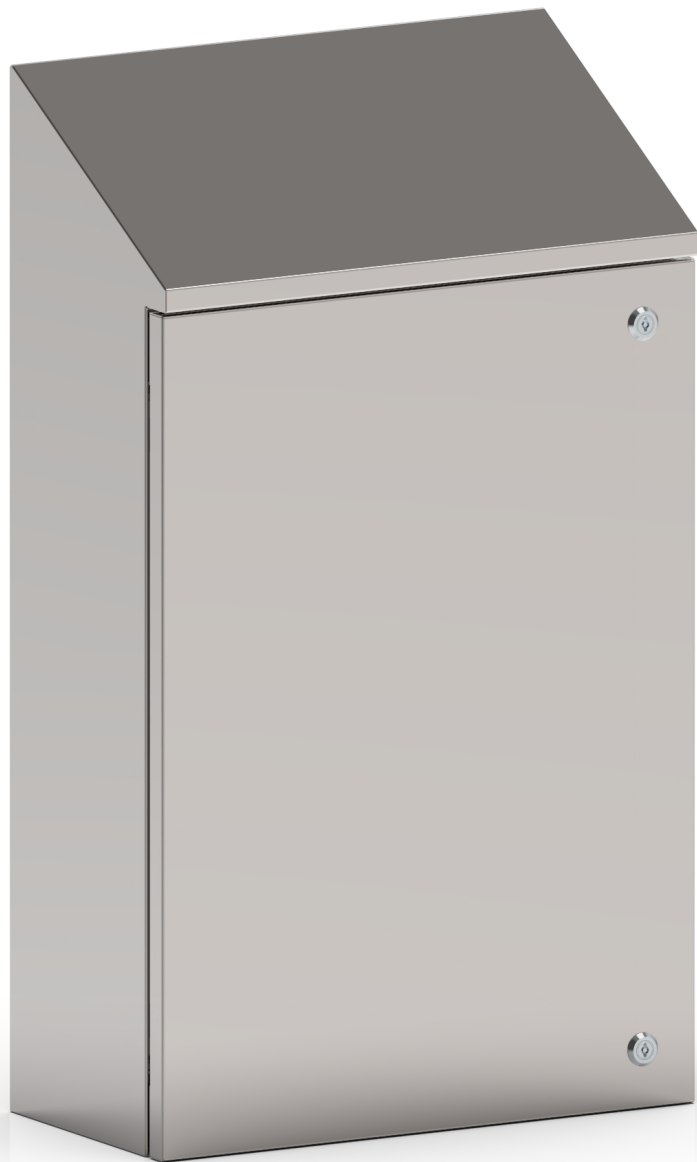

CHA06006025

KÄSTEN HYGIENIC DESIGN - SCHRÄGDACH 30°

*repräsentatives bild


TECHNISCHE MERKMALE

ARTIKELNUMMER	CHA06006025	
BEZEICHNUNG	KÄSTEN HYGIENIC DESIGN - SCHRÄGDACH 30° B600 X H600 X T250	
MATERIAL	EDELSTAHL 1.4301 (AISI 304)	
MATERIALAUSFÜHRUNG	SCOTCH BRITE	
IP-SCHUTZZART NACH EN 60529	IP66	
IK-STOSSFESTIGKEITSGRAD NACH EN 62262	IK10	
NEMA-KLASSIFIZIERUNG 250	4X	
UL/CSA UL508A ZERTIFIKAT, CSA C22.2 n° 14-13	NEMA 1.12.4.4X	
ABMESSUNGEN	BREITE mm	600
	HÖHE mm	600
	HÖHE H1 mm	766
	TIEFE mm	250
STRUKTUR	STÄRKE mm	1.2
	GEBOGENER, DURCHGEHEND VERSCHWEISSTER MONOSTRUKTUR-KORPUS	
TÜR	STÄRKE mm	1.2
	SCHARNIERE AUS EDELSTAHL 1.4301, ÖFFNUGSWINKEL MINDESTENS 120° DICHTUNG AUS POLYURETHAN (BETRIEBSTEMPERATURBEREICH: -40° +90°C)	
TÜREN	1	
SCHARNIERE	2	
VERSCHLÜSSE	2	
VERSCHLUSSEINSATZ	VERCHROMTER ZAMAK-VORREIBER MIT SICHERHEITSEINSATZ 3 mm	
HINTERE BEFESTIGUNGEN	4	
BEFESTIGUNGSEINSATZ	BLINDNIETMUTTERN M6	
BEFESTIGUNGSABSTAND HINTEN	BREITE mm	510
	HÖHE mm	540
AUSSTATTUNG	INNENPLATTEN-BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN-KIT UND SCHLÜSSEL MIT DOPPELBARTEINSATZ ERDSCHRAUBEN-KIT	
VERPACKUNG	KARTON	
GEWICHT (OHNE PLATTE)	Kg	23.9
VOLUMEN	m ³	0.1

(OPTIONAL) INNENPLATTE	ARTIKELNUMMER	CPE060060
	MATERIAL	VERZINKTER STAHL
	BREITE mm	547
	HÖHE mm	736
	BELASTUNG mm	14
	STÄRKE mm	2.5
	GEWICHT Kg	9.05

VERLUSTLEISTUNGSTABELLEN


VERLUSTLEISTUNG

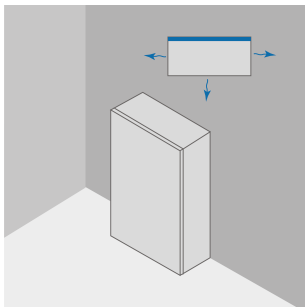

MAXIMALE VERLUSTLEISTUNG IN WATT(W) FÜR ZULÄSSIGE ÜBERTEMPERATUR (T°)
 WERTE (AUSSENTEMP.+ÜBERTEMPERATUR =60°C)

			GEGEN DIE WAND			
			ÜBERTEMPERATURWERTE (dT)			
B	H	T	25°C	30°C	35°C	40°C
mm	mm	mm	W	W	W	W
600	600	250	86	101	117	134

VERLUSTLEISTUNG

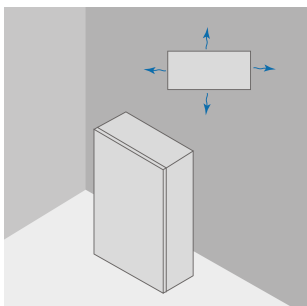

MAXIMALE VERLUSTLEISTUNG IN WATT(W) FÜR ZULÄSSIGE ÜBERTEMPERATUR (T°)
 WERTE (AUSSENTEMP.+ÜBERTEMPERATUR =60°C)

			ALLE SEITEN FREI			
			ÜBERTEMPERATURWERTE (dT)			
B	H	T	25°C	30°C	35°C	40°C
mm	mm	mm	W	W	W	W
600	600	250	69	80	93	107

Downloadlink für CAD-Zeichnung: <https://www.compex.it/download/>