


## PRODUKTBEZEICHNUNG

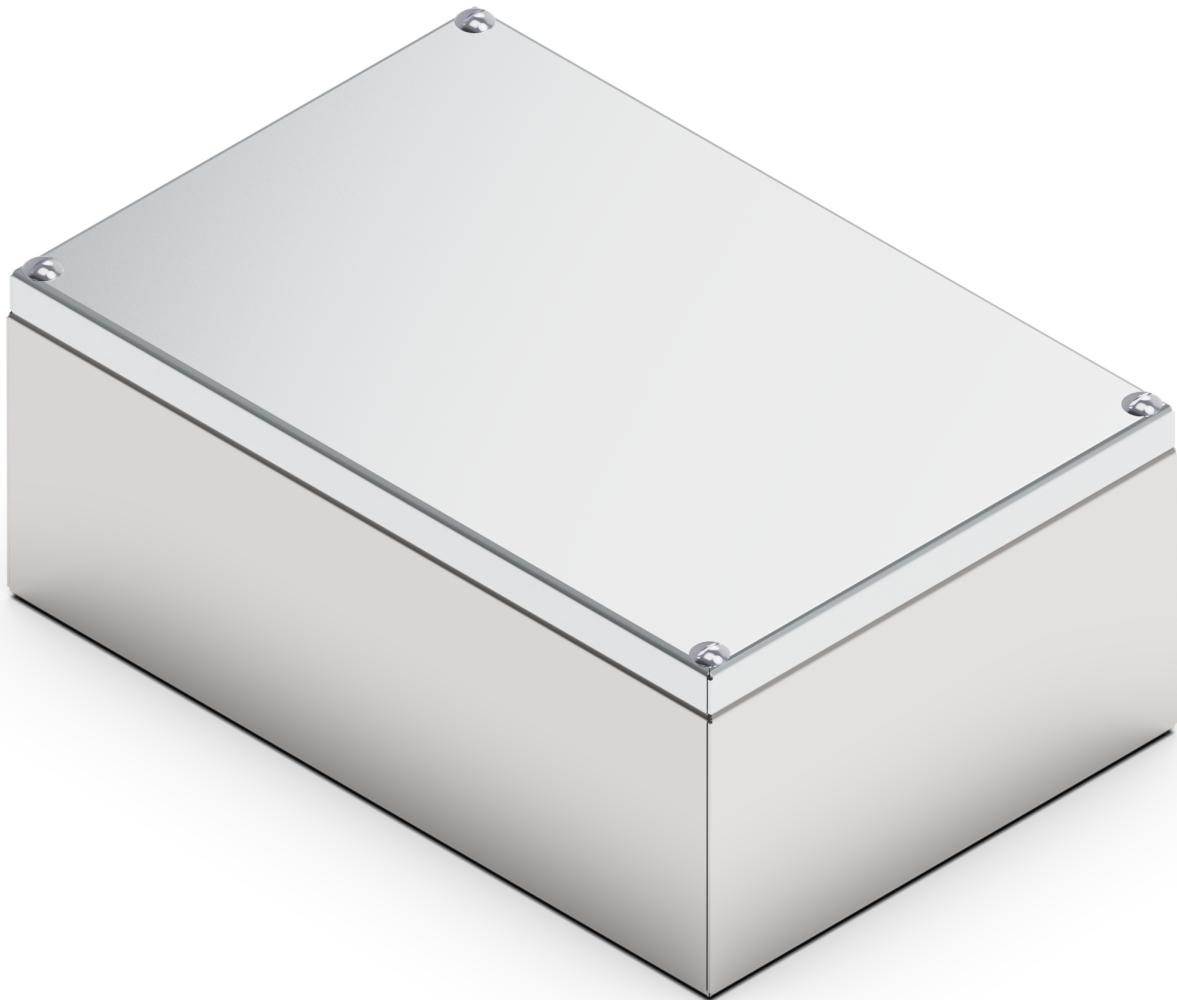

**SCA03004012**

VERTEILERGEHÄUSE

\*repräsentatives bild

## TECHNISCHE MERKMALE

<b>ARTIKELNUMMER</b>	SCA03004012
<b>BEZEICHNUNG</b>	VERTEILERGEHÄUSE B300 X H400 X P120
<b>MATERIAL</b>	EDELSTAHL 1.4301 (AISI 304)
<b>MATERIALAUSFÜHRUNG</b>	SCOTCH BRITE

**IP-SCHUTZZART NACH EN 60529** IP66 / IP69K

**IK-STOSSFESTIGKEITSGRAD  
NACH EN 62262** IK08

**NEMA-KLASSIFIZIERUNG 250** 4X

**UL/CSA UL508A ZERTIFIKAT, CSA  
C22.2 n° 14-13** NEMA 1.12.4.4X

**ABMESSUNGEN**

BREITE mm	300
HÖHE mm	400
TIEFE mm	120

**STRUKTUR**

STÄRKE mm	1.2
GEBOGENER. DURCHGEHEND VERSCHWEISSTER MONOSTRUKTUR-KORPUS	

**TÜR**

STÄRKE mm	1.2
DICHTUNG AUS POLYURETHAN (BETRIEBSTEMPERATURBEREICH: -40° +90°C)	

**VERSCHLÜSSE** 4

**HINTERE BEFESTIGUNGEN** 4

**BEFESTIGUNGSEINSATZ** BLINDNIETMUTTERN M6

**BEFESTIGUNGSABSTAND HINTEN**

BREITE mm	260
HÖHE mm	360

**AUSSTATTUNG** INNENPLATTEN-BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN-KIT

**VERPACKUNG** KARTON

**GEWICHT (OHNE PLATTE)** Kg 4.9

**VOLUMEN** m<sup>3</sup> 0.14

<b>(OPTIONAL)</b> <b>INNENPLATTE</b>	<b>ARTIKELNUMMER</b>	SPE030040
	<b>MATERIAL</b>	VERZINKTER STAHL
	<b>BREITE mm</b>	247
	<b>HÖHE mm</b>	370
	<b>BELASTUNG mm</b>	2
	<b>STÄRKE mm</b>	2
	<b>GEWICHT Kg</b>	2

## VERLUSTLEISTUNGSTABELLEN

### VERLUSTLEISTUNG



MAXIMALE VERLUSTLEISTUNG IN WATT(W) FÜR ZULÄSSIGE ÜBERTEMPERATUR (T°)  
 WERTE (AUSSENTEMP.+ÜBERTEMPERATUR =60°C)

			GEGEN DIE WAND			
			ÜBERTEMPERATURWERTE (dT)			
<b>B</b>	<b>H</b>	<b>T</b>	25°C	30°C	35°C	40°C
mm	mm	mm	W	W	W	W
300	400	120	30	36	42	48

### VERLUSTLEISTUNG



MAXIMALE VERLUSTLEISTUNG IN WATT(W) FÜR ZULÄSSIGE ÜBERTEMPERATUR (T°)  
 WERTE (AUSSENTEMP.+ÜBERTEMPERATUR =60°C)

			ALLE SEITEN FREI			
			ÜBERTEMPERATURWERTE (dT)			
<b>B</b>	<b>H</b>	<b>T</b>	25°C	30°C	35°C	40°C
mm	mm	mm	W	W	W	W
300	400	120	32	30	44	51

Downloadlink für CAD-Zeichnung: <https://www.compex.it/download/>