


DESCRIZIONE PRODOTTO

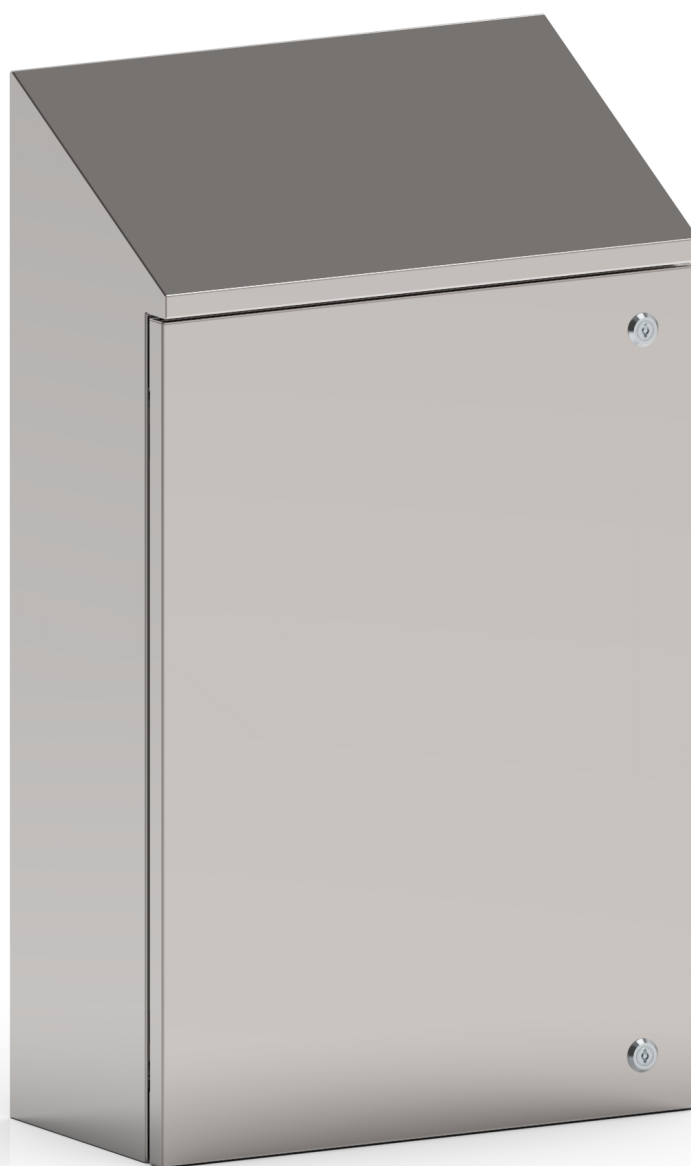

CHA05007025

CASSETTA TETTO INCLINATO 30° CON PORTA CIECA

*immagine rappresentativa


CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE PRODOTTO	CHA05007025	
DESCRIZIONE	CASSETTA TETTO INCLINATO 30° CON PORTA CIECA B500 X H700 X P250	
MATERIALE	ACCIAIO INOX AISI 304 (1.4301)	
FINITURA MATERIALE	SCOTCH BRITE	
GRADO PROTEZIONE IP SECONDO EN 60529	IP66	
CODICE IK SECONDO EN 62262	IK10	
GRADO PROTEZIONE NEMA 250	4X	
CERTICAZIONE UL/CSA UL508A, CSA C22.2 n° 14-13	NEMA 1.12.4.4X	
DIMENSIONI	LARGHEZZA mm	500
	ALTEZZA mm	700
	ALTEZZA H1 mm	866
	PROFONDITÀ mm	250
MANTO	SPESSORE mm	1.2
	CORPO MONOSTRUTTURA PIEGATO E SALDATO IN CONTINUO	
PORTA	SPESSORE mm	1.2
	CERNIERE A SCOMPARSA ACCIAIO INOX AISI304, APERTURA SUP. 120° GUARNIZIONE POLIURETANICA (RANGE TEMPERATURE: -40°C + 90°C)	
NUMERO ANTE	1	
NUMERO CERNIERE	2	
NUMERO DI CHIUSURE	2	
INSERTO DI CHIUSURA	CHIUSURA ¼ GIRO ZAMA CROMATA CON INSERTO DOPPIA ALETTA 3mm	
NUMERO FISSAGGI POSTERIORI	4	
INSERTO DI FISSAGGIO	FILETTO M6 CIECO	
INTERASSE FISSAGGIO BOCCOLE	LARGHEZZA mm	410
	ALTEZZA mm	640
PARTI INCLUSE FORNITURA	KIT VITERIA FISSAGGIO PIASTRA INTERNA E CHIAVE DOPPIA ALETTA	
	KIT VITERIA MESSA A TERRA	
CONFEZIONE	CARTONE	
PESO (ESCLUSO PIASTRA)	Kg	23.3
VOLUME	m ³	0.12

(OPZIONALE) PIASTRA INTERNA	CODICE PIASTRA	CPE050070
	MATERIALE	ACCIAIO ZINCATO
	LARGHEZZA mm	647
	ALTEZZA mm	836
	INGOMBRO mm	14
	SPESSORE mm	2.5
	PESO Kg	8.35

TABELLE POTENZA DISSIPATA


POTENZA DISSIPABILE

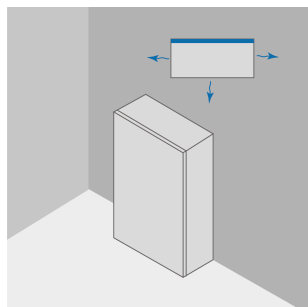

POTENZA DISSIPABILE MASSIMA AMMISSIBILE IN WATT (W) PER VALORI DI SOVRATEM-
 PERATURA (T°) AMMESSI (TEMP. ESTERNA + SOVRATEMPERATURA = 60°C)

			APPOGGIO AL MURO			
			VALORI SOVRATEMPERATURA (dT)			
B	H	P	25°C	30°C	35°C	40°C
mm	mm	mm	W	W	W	W
500	700	250	82	96	112	128

POTENZA DISSIPABILE

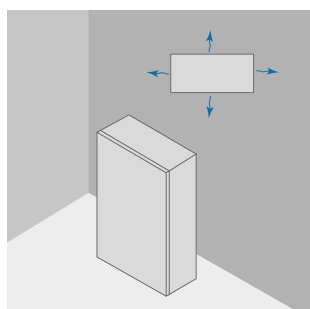

POTENZA DISSIPABILE MASSIMA AMMISSIBILE IN WATT (W) PER VALORI DI SOVRATEM-
 PERATURA (T°) AMMESSI (TEMP. ESTERNA + SOVRATEMPERATURA = 60°C)

			ESPOSTO TUTTI I LATI			
			VALORI SOVRATEMPERATURA (dT)			
B	H	P	25°C	30°C	35°C	40°C
mm	mm	mm	W	W	W	W
500	700	250	67	78	92	105

link per download disegno CAD: <https://www.compex.it/download/>